


## Air regulator

### KCC-2 Series

簡易流量調節器

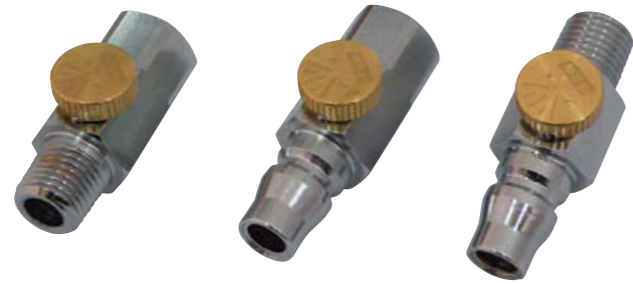

(写真左からKCC-2FM、2FP、2MP)

エアの強弱をダイヤルで簡単に行えます  
あらゆる用途に即応できます

**特長** ○エアダスター、エアサンダー、インパクトレンチ等  
空圧工具の手元等にピッタリです。

**スペック** 適用流体：圧縮空気 使用温度範囲：-20~80℃  
最高使用圧力：1.5MPa

**材質** 主材：鉄、真鍮、NBR 他

**サイズ** ネジ部分1/4PT

型式	全長	質量
KCC-2FM	43mm	56g
KCC-2FP	50mm	60g
KCC-2MP	50mm	54g

### RG-905,910,905N,910N (N=ネジ仕様) 超小型減圧弁



ネジ仕様

空圧工具の手元で作業可能  
とにかくコンパクト！各エア作業のパートナー

**特長** ○国内最小の減圧弁です。  
○空気工具の手元で容易に圧力操作出来ます。  
○スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減  
圧を作用します。  
○0.5MPa用と1.0MPa用の2種類があります。  
○プラグタイプ、テーパオネジタイプ(N)があります。

**スペック** 材質：アルミ、真鍮、鉄 他  
測定使用範囲：0.1~0.48MPa/0.1~0.98MPa  
取入口ネジ：ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4

型式	全長	質量
RG-905 (910)	74mm	116g
RG-905N (910N)	71mm	124g

## Air Hose

### KUH-65-1C/-2C/-3C KUH-85-1C/-2C/-3C ソフトウレタンホースカブラ付き



10m 20m 30m 仕様

柔軟性抜群 ソケットプラグ付き

**特長** ○カブラ・ソケットが付いており、即、作業に対応出来ます。  
○柔軟性に優れたソフト素材により、作業の効率が向上します。  
○ホースの表面をすべりに優れたスムーズ仕上げにしているため、引っ掛かりにくく作業効率が向上します。

**スペック** ホース径：6.5×10/8.5×12  
ホース材質：ソフトウレタン樹脂  
ソケット・プラグ：鋼鉄(クロームメッキ) 長さ：10~30m  
設定圧力範囲：0~1.5MPa(20℃)  
許容曲げ半径：40mm(KUH-65 20℃)  
55mm(KUH-85 20℃)  
使用温度範囲：-20~60℃

## Air Control Equipment

AFK 5μm  
AFAK 5μm



プレートカバー：ABS 樹脂  
ボディ：アルミ合金ダイカスト

手動式				
型式	サイズ	全長	幅	質量
AFK-2	PT 1/4	193	81	462
AFK-3	PT 3/8	193	81	456
AFK-4	PT 1/2	193	81	448
AFK-6	PT 3/4	243	90	900

自動式				
型式	サイズ	全長	幅	質量
AFAK-2	PT 1/4	193	81	462
AFAK-3	PT 3/8	193	81	456
AFAK-4	PT 1/2	193	81	448
AFAK-6	PT 3/4	243	90	900

圧縮空気中の水滴・油をサイクロン効果によって、きれいな圧縮空気を得られます。  
They are able to efficiently remove water, dust and oil in the compressed air by the cyclone effect.

エアフィルター Air filters

LCK



プレートカバー：ABS 樹脂  
ボディ：アルミ合金ダイカスト

型式	サイズ	全長	幅	質量
LCK-2	PT 1/4	196	81	450
LCK-3	PT 3/8	196	81	446
LCK-4	PT 1/2	196	81	428

空気を出しながら給油できます。  
This lubricator can be operated without stop of air supply.  
最高使用圧力0.93MPa 使用温度範囲5~65℃・耐圧1.5MPa  
一次側圧力0.7MPaで測定圧力0.035MPa  
(Product specification) Max working pressure 0.93MPa Ambient temp range 5~65℃, withstand pressure 1.5MPa  
Primary side pressure 0.7MPa and pressure drop 0.035MPa

ルブリケーター Lubricator

RGK



メータ表示  
1.0MPa

プレートカバー：ABS 樹脂  
ボディ：アルミ合金ダイカスト

一次側圧力0.7MPa  
設定圧力0.6MPa  
圧力降下0.04MPa~0.05MPa  
Primary side pressure 0.7MPa  
Setting pressure 0.6MPa  
Pressure drop 0.04MPa~0.05MPa

RG-12



ボディ：亜鉛合金ダイカスト

型式	サイズ	全長	幅	質量
RGK-2	PT 1/4	120	55	416
RGK-3	PT 3/8	120	55	412
RGK-4	PT 1/2	145	80	742
RGK-6	PT 3/4	199	100	1600
RGK-12	PT 1/4	83	45	340

AFK-2 M  
0.3μm



プレートカバー：ABS 樹脂  
ボディ：アルミ合金ダイカスト

型式	サイズ	全長	幅	質量
AFK-2M	PT 1/4	169	50	250

高級塗装に最適です。  
Most suitable for high quality coating.

マイクロエアフィルター Micro air filter

TRK-2



プレートカバー：ABS 樹脂  
ボディ：アルミ合金ダイカスト

※ボールロック部は除く

型式	サイズ	全長	幅	質量
TRK-2	PT 1/2	247	63	1104

減圧弁と空気清浄器が一体化されています。

The air regulator and air cleaner are set up in one body.  
Standard type 1.0MPa  
High pressure type 1.4MPa

トランスフォーマー Transformer

RG-128



手元軽量減圧弁  
Light-weight air regulator

エアツールの手元に取り付け安定した圧力を供給できます。  
The gauge is to be mounted at hand position to check on the stabilized air during the process.

DTK-4



プレートカバー：ABS 樹脂  
ボディ：アルミ合金ダイカスト

型式	サイズ	全長	幅	質量
DTK-4	PT 1/2	178	67	300

エア配管中のドレンの排出に最適です。  
Most suitable for draining in the compressed air supply line.

ドレントラップ Drain trap

No.30



メーター付き  
With meter

No.30L



メーターなし  
Without meter


型式	全長	幅	質量
No.30	52	45	122
No.30L	61	42	104

塗装中ホースの前垂れを防ぎます。(No.30Lのみ)  
prevents hose from hanging down during spraying (No.30L only)  
(メーターは圧力計であり流量計ではありません。)


空気流量調整器(圧力調整は不可) Air flow rate regulator(Pressure is not adjustable)

## Screw Air Hose

スクリューエアース  
Screw air hose



ホースのみ Hose Only	スプリング入りホース Hose w/Spring	細巻ホース Small coil hose
KS-03	KS-03SP	KS-03H
KS-05	KS-05SP	KS-05H
KS-07	KS-07SP	
KS-10	KS-10SP	



スプリング  
Spring



スプリングのみ Spring Only

型式	外径	内径	線径	長さ	質量
KS-03S	18	16	1.0	250mm	86g
KS-05S	18	16	1.0	455mm	152g
KS-07S	18	16	1.0	650mm	216g
KS-10S	18	16	1.0	770mm	254g

●仕様 スクリューホース

型式	チューブ寸法(mm)			コイル寸法(mm)			破壊圧力 Mpa	空気 使用圧力 Mpa	使用範囲 (mm)	質量 (g)	
	外径	内径	肉厚	A	B	C					D
KS-03	8	5	1.5	835	525	190	120	3.5	0.8	2000	186
KS-05	8	5	1.5	995	525	350	120	3.5	0.8	4000	270
KS-07	8	5	1.5	1165	525	520	120	3.5	0.8	6000	354
KS-10	8	5	1.5	1385	525	740	120	3.5	0.8	8000	505

スクリューエアース エアースターガンセット  
Screw air hose air duster gun set



エアースターガン+ホース+スプリング  
Air Duster Gun+Hose+Spring

型式	質量
K-601R-03S	468g
K-601R-05S	604g
K-601R-07S	742g
K-601R-10S	886g
K-601R-03H	466g
K-601R-05H	604g

細巻ホース small coil  
細巻ホース small coil