

Gravity/Suction & Pressure Type Paint Cups

データプログラム → P.36 **C**

KS-07-2 (700cc)
KS-10-2 (1000cc)
KS-12-3 (1200cc)



※2(1/4ネジ)・3(3/8ネジ)の表示です
吸上式スクリュー型塗料容器
Suction screw type paint cup

空気孔を少し高くすることにより塗料のもれを少なくしております。
The air vent hole is located at a little higher position, reducing the leakage of the paint.

各3/8ネジ KS-07-3、KS-10-3があります。
1/4ネジ KS-12-2

KG-015-2 (150cc)
KG-03-2 (300cc)
KG-05-2 (500cc)



重力式塗料容器
Gravity type paint cup

塗料の色替えが簡単にできます。
Easy to change the paint color

KZ-1 (1000cc)



加圧式塗料容器
Pressure type paint cup

カップ耐圧は0.5MPaです。尚、連続使用には0.34MPa以下でご利用下さい。(事故防止のため)
This cup withstands the pressure of 0.5MPa, but the pressure should not exceed 0.34MPa throughout continuous operation. (For the prevention of accidents)

KG-05-2R (500cc)
KG-03-2R (300cc)



ロータリー塗料容器
Rotary type paint cup

本体と取り付けネジをゆるめずに塗料容器の位置がワンタッチで変更されます。
The position of paint cup can be freely shifted by one-touch action without loosening the connection nut from gun body.


KS-10-2CX (1000cc)
KS-10-3CX (1000cc)



吸上式クランプ型塗料容器
Suction type clamp paint cup

カップを傾けても塗料漏れはありません。(KS-10-2CX・3CX)
The paint does not leak from cup when tilting up due to safety pad(KS-10).

KINKI Overseas Division



空気孔から塗料漏れを防ぐためのパッドが付属しております。
Safety Pad to prevent paint leakage from air hole is attached. PAT P
締付けがレバーですので操作が簡単です。
Simple tightening by lever.
塗料注入口の内部にビス止めが飛び出していないため、容器の洗浄が簡単です。
Easily the cup is to be cleaned due to no protuberant screw inside.
ルーフボンネット塗装がしやすいサイズと容器形状をフラスコ型のデザイン設計で重心バランスを十分考慮しております。
This cup is designed for suitable shape and size to coat roof and bonnet and also for well-balanced shape as flask style.


Spray Gun for Car Body Rust Prevention

データプログラム → P.36 **D**

D-7 KIT (カップ付き)



D-5 KIT (カップ付き)



D-7用オプションノズル
Option nozzle for D-7

AP別作ノズル	CP-60 (cm)
	CP-90
	CP-120

D-5用オプションノズル
Option nozzle for D-5

A別作ノズル	C-60 (cm)
	C-90
	C-120


BP別作ノズル	DP-60
	DP-90
	DP-120

B別作ノズル	D-60
	D-90
	D-120

D-5・D-7用オプションノズル各種 日本製




従来のノズルより奥まった所への作業がしやすくなりました。

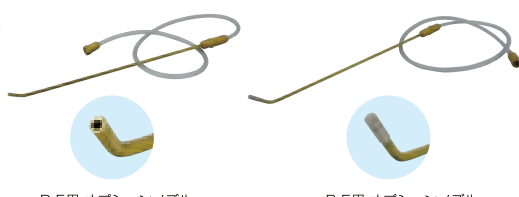

D-5用 オプションノズル
D-5 別作APLノズル
●全長：350mm
●質量：224g

D-5用 オプションノズル
D-5 別作BPPLノズル
●全長：350mm
●質量：226g



D-7用 オプションノズル
D-7 別作APLノズル
●全長：340mm
●質量：146g



D-7用 オプションノズル
D-7 別作BPPLノズル
●全長：340mm
●質量：146g

ラストレスコートガン Rustless coating gun

一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。
This is a spray gun kit to be used for coating bag or box type structures of cars, etc. which is difficult to coat by using common types of painting units.

CREAMY(K)SG-40A



CREAMY(K)SG-40B



CREAMY(K)SG-44B




<塗装仕上例>




ボディシュツガン Body schutz gun ※容器は販売いたしておりません。The container is not for sale.

車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです。Spray guns exclusively for rust, corrosion and vibration prevention car body paints.

型式 Type	適合カートリッジメーカー Applicable cartridge paints
CREAMY(K)SG-40A	ペンギンコート、サイレンス、オートアンダーコート (3M) ボディシュツ、アンダーガード、SSアンダーコート Penguin coat, Silence Auto under-coat, (3M) Body schutz Under-guard, SS under-coat
CREAMY(K)SG-40B	ストーンガード、オートレグラン Stone guard, Auto Legran
CREAMY(K)SG-44B	パスター厚塗り Paster thick coating



K-DSG-40A, 40B, 44B 日本製
カートリッジ缶用厚塗ガン



特長

- 従来のように中型ボディのガンをよりコンパクトに。中型スプレーガン並みのボディをブローガンタイプ①にする。一般的なカートリッジガンキットが560g前後なのに対して420gと軽い。(当社比26%減)
- 部品点数を少なくする。ノズル手前のサクシジョン機構②がパーツの点数を減少させました。ガン以外の追加構造でわずか9点のみ。困難な洗浄、メンテナンス時も容易です。
- 特殊スプレーガンとしてはリーズナブル。専用塗料用、専用箇所用の機器はそれしか使用できません。それ故、多少高価ではあってもユーザー様はご購入されます。1万円を超える商品が多い中、このガンはニーズの合致した上で価格も1万円を切ります。
- 噴射力を抑え空気流量でカバーするエコタイプです。噴出衝撃力を抑え、空気流量で噴出量を確保する構造を採用しています。弊社K-SGタイプと比較して、被塗物に対する衝撃力を40%ダウンしたにも関わらず、噴出流量はK-SGの80%と、小柄ながら性能を確保しています。

標準キット

ガン本体、各アダプターセット、吸上げ交換用ホース3本、直ノズル

型式	品名	ノズル口径	ノズル長さ	吹付け空気圧力	空気使用量	所要圧電機	全長	質量
K-DSG-40A	カートリッジ缶用厚塗ガン	9.5mm	51mm	0.4MPa	170ℓ/min	1.5kw~	225mm	420g
				0.7MPa	250ℓ/min			