


# Long Type Guns(Air Duster Guns&Engine Cleaner)

## K-601-LF/LR

### K-601-LF 1/4

(プラグ仕様はK-601-LF OPB)

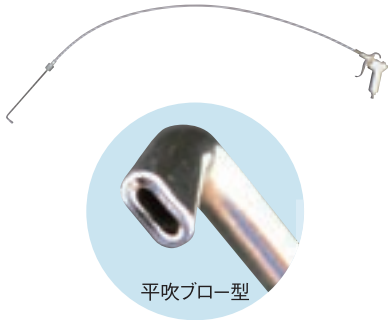

平吹ブロー型

### type:K-601-LR 1/4

(プラグ仕様はK-601-LR OPB)



360°ブロー型

ノズル単体の場合は、型式KN-LF KN-LR となります。

### 特長

- 手の届かない所、奥まった所、隙間や管パイプ内等のブローに最適。
- 平吹で方向を決めて吹く(LF) ラウンド吹きで360°周囲を吹く(LR)
- ホースはナイロンチューブで強度があり硬く、方向固定が易くなっています。

### 用途

- 各種ダスティング作業、ブロー、冷却など

### 仕様

- ガン接続部：G1/4 ノズル接続部：G1/8
- 使用流体：圧縮空気
- 先端ノズル長さ：LF/1150mm LR/980mm
- 全長：LF/1283mm LR/1068mm
- 質量：LF/300g LR/246g
- 使用温度範囲：-10 ~ 60℃
- 材質：アルミダイカスト、真鍮、樹脂、NBR 他

## K-211-DX-1000 1/4

ハイパワー増幅ロングノズル付ダスターガン



ガン /made in Taiwan  
ノズル/made in Japan

### 特長

- 手の届かない箇所、奥まった箇所、離れた箇所に余裕の長さ確保しています。
- ハイパワータイプのガンとノズルのマッチングにより効果が得られます。
- ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。
- 空気の取り入れ口は握りの上または下に接続できます。
- 空気取り入れ口はブラダタイプ(OPB)もあります。

### 用途

- ゴミ、切粉、切屑、水滴の除去、空気洗浄、冷却、乾燥等に最適なエアガンです。

### 仕様

- 材質：アルミダイカスト、真鍮、鉄、アルミ、NBR、ステンレス他
- 質量：592g
- ノズル長さ：1000mm
- ノズル口径：3-16mm
- ノズル取付口：G1/8
- エア取付口：G1/4
- 全長：1105mm
- 使用流体：圧縮空気
- 使用温度範囲：-10~60℃
- 最高使用圧力：1.0MPa

## K-601-BS

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアブローに最適。(空気接続部OPB仕様も可能です。)

※K-601ロングタイプはノズル単体でも販売可能です。

[特注ロングノズル 50mm~2000mm]

Special order long nozzle



## K-601-DX-BS

ロングタイプの先ノズルにDXパワースノズルを付けた仕様です。(空気接続部OPB仕様も可能です。)

※K-601ロングタイプはノズル単体でも販売可能です。

[特注ロングノズル 50mm~2000mm]

Special order long nozzle



## K-61-BS

## K-65-BS

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内の洗い噴射、エアブローに最適。

[特注ロングノズル 50mm~2000mm]

Special order long nozzle



※上記の他に、K-605別作も可能です。  
※上記製品価格は長さ都度御見積りとなります。  
尚、別作につき、返品は御受けできません。  
※-BSNでノズルのみの御注文となります。

エアダスターガン型式の見方

