


Long Type Guns(Air Duster Guns&Engine Cleaner)

KE-90ED-L OPB

90°曲がりダスター

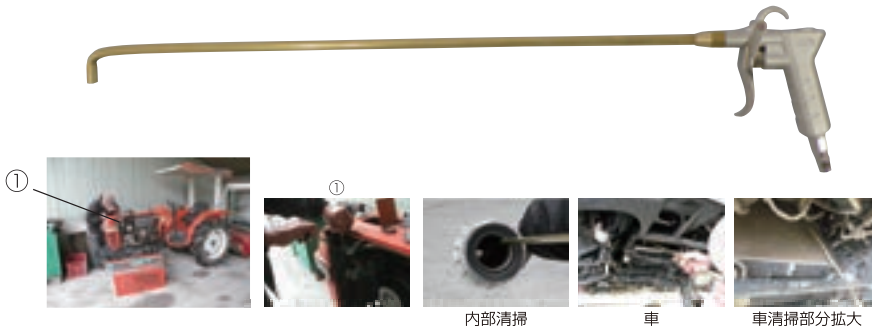

仕様

- 材質：ノズル真鍮
- ノズル取付：G 1/8
- エア取付：OPB
G 1/4
- ノズル長さ：500mm
- ノズル質量：178g
- ノズル内径：6mm
- ノズル外径：9mm
- 最高圧力：1.0Mpa
- 全長：612mm
- 質量：388g

KE-90ED-1C OPB(上),KE-90ED-2C OPB(下)

チューブノズルダスター



用途

農機具、自動車等のエアエレメント
& フィルター部分の清掃 機械奥のブ
ロー、人の手の届かない箇所

仕様

- 材質：ノズルポリエチレン
- ノズル取付：G 1/8
- エア取付：OPB
G 1/4
- ノズル長さ：1C 150mm
2C 500mm
- ノズル質量：1C 18g
2C 18g
- ノズル内径：2mm
- ノズル外径：3mm
- 最高圧力：1.0Mpa
- 全長：1C 238mm
2C 588mm
- 質量：1C 200g
2C 200g

K-601-300FXSN

AIR GUN'S FLEXIBLE NOZZLE
フレキシブルノズル



特長

- 手の届かない箇所、奥まった箇所のブロー方向を確保します。
- 被覆内の金属硬さがあるのでブロー時のノズルのブレが減少されています。
- エアダスターに付けるほか、ライン配管上に接続してプラント、機器などにも使用できます。(接続ネジ G 1/8)
- KINKI エアガン(K-601,K-60,K-IXS01)などに接続可能です。

用途

- ゴミ、切粉、切屑、水滴の除去、空気洗浄、冷却、乾燥等に最適なエアノズルです。

K-601-300FXS




仕様

- 材質：ポリ塩化ビニル、真鍮、アルミ
- ノズル長さ (mm)：300
- ノズル口径 (mm)：2
- ノズル取付口：G 1/8
- ノズル外径：φ8
- 使用流体：圧縮空気
- 使用温度範囲：-10~60℃
- 最高使用圧力：1 MPa
- 全長：388mm
- 質量：272g(本体のみ)
66g(ノズルのみ)

K-601-DXL-1/4

AIR DUSTER GUN with DELUXE TILT LONG NOZZLE
増幅曲がりロングノズル付ダスターガン

空気使用量0.4MPa時
230ℓ/min



特長

- 手の届かない箇所、奥まった箇所、離れた箇所に余裕の長さ確保しています。
- 先端が40°に傾き対象物を狙い易い。
- ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。
- 空気取り入れ口は握りの上または下に接続できます。
- 空気取り入れ口はプラグタイプ(OPB)もあります。

用途

- ゴミ、切粉、切屑、水滴の除去、空気洗浄、冷却、乾燥等に最適なエアガンです。

仕様

- 材質：アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他
- 質量：555g
- ノズル長さ (mm)：1000
- ノズル口径 (mm)：3
- ノズル取付口：G 1/8
- エア取付口：G 1/4
- 全長 (mm)：1090
- 使用流体：圧縮空気
- 使用温度範囲：-10~60℃
- 最高使用圧力：1 MPa