

K-201L KIT-CT ペイントパワー **KINKI** (圧送タンク洗浄機付)



K-201L KIT-CT
(圧送タンク洗浄機付)

CREAMY HPSV 口径(mm) 1.3



圧送用スプレーガン

Pressure feed spray gun
塗装環境の改善を図る為、塗料の飛散を最大限おさえる様設計されたスプレーガンです。
・従来のスプレーガン(当社比)30%以上向上
・塗装ブースの汚れが 50%以上セーブされます。(当社比)

K-20H-6/-10/-15



塗料・空気ツインホースセット

Paint air Twin Hose set
K-20H-6/-10/-15
ツインホースセット 6m/10m/15m
内径 6.5m/m 外径 60m/m


標準キット ●K-201L タンク本体 1 基 CREAMY HPSV スプレーガン 1 台
●圧送タンク洗浄機 1 台 K-20H-6 空気・塗料ホース 6m1 セット

特長 ●塗装中の塗料の飛散がなく、快適な塗装が出来ます。
●溶剤系・水溶系どちらも使用できます。

仕様 ●自動車の水性・水溶・油性系シャージ塗装
●各種大量塗装

樹脂製ワンタッチカップリング

軽量
ロック機能付き

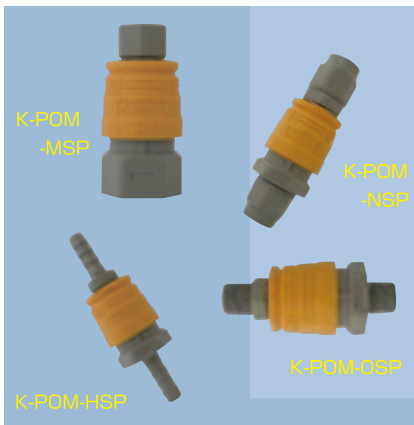

特長 ●65%軽量化(金属製の 1/3)当社比
●ワンタッチ機構(ソケット)
プラグをソケットに差し込むだけ
●ロック機構(ソケット)
接続後の不意による離脱防止
●傷つけ防止
●耐久性抜群 エンプラを使用

仕様 ●使用流体：圧縮空気
●使用温度範囲：-20~60℃
●最高使用圧力：0.98MPa
●材質：ポリアセタール
●ゴム材質：NBR

注意 ●使用時は必ずロックして下さい

データプログラム

オネジソケット

型式	ネジサイズ	質量	全長
K-POM1/4OS	R1/4	26g	52mm
K-POM3/8OS	R3/8	26g	53mm

オネジプラグ

型式	ネジサイズ	質量	全長
K-POM1/4OP	R1/4	5g	39mm
K-POM3/8OP	R3/8	6g	40mm

メネジソケット

型式	ネジサイズ	質量	全長
K-POM1/4MS	G1/4	28g	48mm

メネジプラグ

型式	ネジサイズ	質量	全長
K-POM1/4MP	G1/4	5g	32mm

ナットソケット

型式	ホースサイズ	質量	全長
K-POM 6.5×10NP	6.5×10.0	30g	59mm
K-POM 8.5×12.5NP	8.5×12.5	32g	60mm

ナットプラグ

型式	ホースサイズ	質量	全長
K-POM 6.5×10NP	6.5×10.0	10g	45.5mm
K-POM 8.5×12.5NP	8.5×12.5	13g	48mm

タケノコソケット

型式	ネジサイズ	質量	全長
K-POM1/4HS	1/4	26g	66mm
K-POM3/8HS	3/8	26g	68mm

タケノコプラグ

型式	ネジサイズ	質量	全長
K-POM1/4HP	1/4	5g	50.5mm
K-POM3/8HP	3/8	6g	52.5mm