

Pressure Feed Tanks & Accessories

K-201L KIT



標準スプレーガン
CREAMY HPSV



市販18ℓ角缶が入ります。
1.8ℓ square type paint container is to be stored.

- 標準キット
K-201L タンク本体1基
CREAMY HPSV スプレーガン1台
K-20H-6 空気・塗料ホース6m1セット
K-201L 内容器(18ℓ)1ヶ
- 用途
自動車の水性・水溶・油性系シャーン
塗装、各種大量塗装
- Standard kit
K-201L tank, 1 unit
CREAMY HPSV Spray gun, 1 unit
K-20H-6 Air&paint hose 6m, 1 set
K-201 L Container (18ℓ), 1 pc.
- Application
Car chassis coating with water
soluble, oil and water-base materials.
Large-scale coating of various types.

ペイントパワー
Paint Power

塗装中の塗料の飛散がなく快適な塗装ができます。
●溶剤系・水溶性系どちらも使用できます。
It can be used for either of solvent and water-based materials.
It has a capacity to store a square paint container.

CREAMY HPSV

口径(mm) 1.3



圧送用スプレーガン
Pressure feed spray gun

塗装環境の改善を図る為、塗料の飛散を最大限おさえる様設計されたスプレーガンです。
・従来のスプレーガン(当社比)30%以上向上
・塗装ブースの汚れが50%セーブされます。(当社比)
This spray gun is designed to put down the paint emission totally for the improvement of the painting environment.
・ Transfer efficiency is raised to more than 30% as compared with the conventional spray guns (of our products).
・ The sludge skimming on spray booth is to be saved 50%.

K-20H-6/-10/-15



塗料・空気ツインホース
Paint air Twin Hose set

K-20H -6/-10/-15
ツインホースセット 6m/10m/15m
内径6.5^{mm} 外径10^{mm}

K-5L KIT



ペイントミニ
Paint Mini


吹き付け空気圧カと液面圧力をゲージメモリの確認で適切な塗装ができます。
The spray air pressure and paint feed pressure can be checked by gauge memory so that the coating job can be properly performed.

Pole type Hand Air Spray Gun

データプログラム → P.36 F

CREAMY_(KL)63

口径(mm) 1.5 2.0

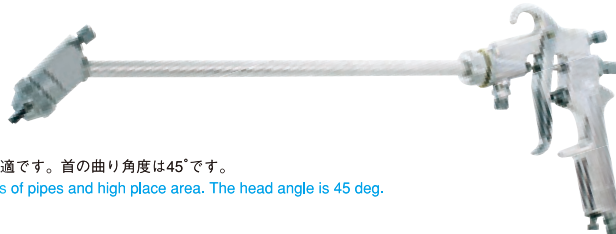

パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
Most suitable for coating the inside surfaces of pipes and high place area. The head angle is 45 deg.

長柄ガン型式の見方
Description of pole type gun model type
CREAMY_(KL)63-15(20) 30(50)

パイプの長さ(cm) Length of pipe(cm)
塗料ノズル口径 Paint nozzle size
スプレーガン本体の種類 Type of spray gun body

Hose, etc

ホース Hose



KT-7510



KUH-65,85


型式 Type	品名 Name	材質 Material	長さ×内径×外径 L(m)×Inner dia(mm)×Outer dia(mm)
KT-7510	塗料ホース Paint hose	ポリウレタンホース Polyurethane hose	100×7.5×10
KUH-65-1	エアホース Air hose	ソフトウレタンホース Soft urethane hose	10×6.5×10
KUH-65-2			20×6.5×10
KUH-65-3			30×6.5×10
KUH-65-10			100×6.5×10
KUH-85-1			10×8.5×12.5
KUH-85-2			20×8.5×12.5
KUH-85-3			30×8.5×12.5
KUH-85-10			100×8.5×12.5

KHH-085/-110 高圧工具用耐震ホースコネクター

(フリージョイント自在コネクター付) 最高使用圧力:1.5Mpa



品番	規格ネジ径	質量	全長	全幅
KHH-085	R 1/4	114g	390mm	19mm
KHH-110	R 3/8	138g	390mm	23mm



特長

カップリングの振動による金属パーツの摩耗を軽減

土木、建築業界で使われるコンクリートブレーカ、オートハンマー・自動車整備、板金業界ではインパクトレンチなどの振動打撃工具から発生する衝撃を吸収し、カップリングへの衝撃を軽減しカップリングの寿命を延ばします。全方位 45° 屈曲自在な金属を採用するため、作業時の手肩への負担を軽減しエアホースのよじれ、折れを解消いたします。エアーツールの取り回しなどの作業性に優れています。ホースは中間で周辺に負荷をかけない長さです。カップリングの振動による金属パーツの摩耗を軽減します。

相手ソケット内部の摩耗は激しいものです。より振動を減らす事でロングライフを保ちます。