

## RG-825 **KINKI**

### ハンドワープレギュレーター 手元減圧弁(高圧仕様)



- 特長**
- コンパクト&ライトウェイト
  - 操作性も抜群。リリーフ機構も装備。
  - 圧力計、メータ無しで、作業のパートナーに。

- 仕様**
- 接続：高圧専用プラグ
  - 耐圧：3.75MPa
  - 使用圧力：2.5MPa以下
  - 使用温度：0~60℃
  - 設定圧力範囲：0.3~0.9MPa
  - 質量：137g

## RG-925 **KINKI**

### 超小型減圧弁 (高圧仕様)




- 特長**
- とにかくコンパクト!
  - 各エアー作業のパートナー(高圧仕様)
  - 空気工具の手元でかんたんに圧力調整できます。

- 仕様**
- 接続：高圧専用プラグ
  - 耐圧：3.7MPa
  - 使用圧力：3.0MPa以下
  - 使用温度：0~60℃
  - 設定圧力範囲：1.0~2.3MPa
  - 質量：126g

## HPSV-OPN-5L/-5WL **KINKI**

### 圧送用スプレーガン&アタッチメントノズル

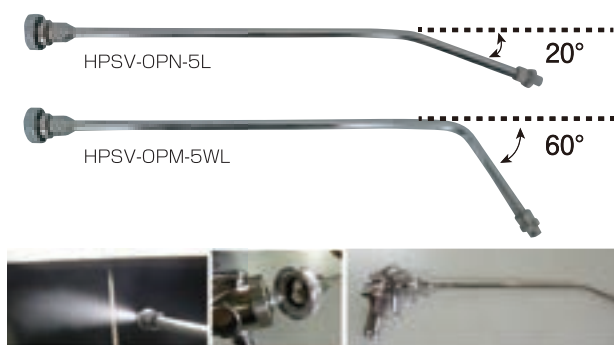


- 特長**
- KINKI HPSV ガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
  - 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装出来ます。

- 用途**
- 自動車の下回りなどの連続塗装。大型車の塗装。防錆剤の塗装など
  - クリーニング材、金型離型材などの噴霧など

- 仕様**
- 材質：真鍮、ポリプロピレン、テフロン他
  - ノズル全長：500mm
  - ノズル質量：278g(5L)
  - ノズル質量：292g(5WL)
  - 適用流体：圧送塗料類、圧縮空気など
  - 使用温度範囲：-10~60℃

## K-IXS01 別作ダスター **KINKI**

### 軽量カーブノズルダスターガン

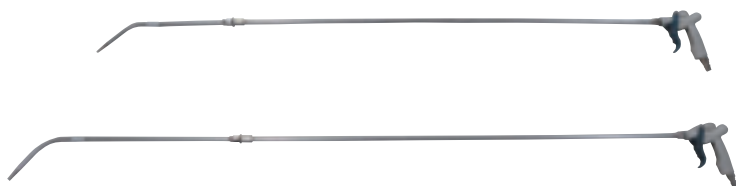

A：先端ノズル300mmタイプ  
**K-IXS01-1300CV**  
全長 1,300mm  
質量 306g

B：先端ノズル500mmタイプ  
**K-IXS01-1500CV**  
全長 1,500mm  
質量 326g

- 特長**
- 先端ノズル、中央パイプ部にアルミ製で軽量です。

- 用途**
- 軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や高低差のある所。腕が疲れる作業に適しています。

- 仕様**
- 最高使用圧力：1.0MPa
  - 設定圧力範囲：0~1.0MPa