

ボディシュツガン
CREAMY(K)SG-40A



ボディシュツガン
CREAMY(K)SG-40B




ボディシュツガン
CREAMY(K)SG-44B



各種対応スプレーガン

- 特長**
- 車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです
 - カップは販売しておりません塗料メーカーで販売されている塗料缶をご使用下さい。
- 用途**
- ストーンガード、アンダーガード、厚塗り、ボディシュツ塗料の専用カートリッジに対応するガンです。
- CREAMY(K)SG-40A 長胴型カートリッジ缶ネジ 40mm 専用
 CREAMY(K)SG-40B 太胴型カートリッジ缶ネジ 40mm 専用
 CREAMY(K)SG-44B 太胴型カートリッジ缶ネジ 44mm 専用
- 仕様**
- ノズル口径 (mm) : 8.0 ●ノズル長さ (mm) : 88
 - 使用空気量 (ℓ/min) : 210
 - 吹付空気圧力 (MPa) : 0.34
 - 所要圧縮機 (kw) : 0.75 ●質量 (g) : 335

<塗装仕上例>

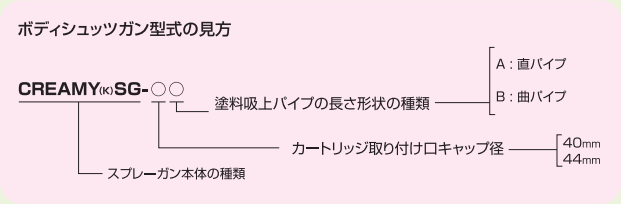

カートリッジ缶用厚塗ガン
K-DSG-40A,40B,44B



- 特長**
- 従来のように中型ボディのガンをよりコンパクトに。
 - 部品点数を少なくする。
 - ノズル手前のサクシヨン機構がパーツの点数を減少させました。
 - ガン以外の追加構造でわずか 9 点のみ。困難な洗浄、メンテナンス時も容易です。
 - 特殊スプレーガンとしてはリーズナブル。
 - 噴射量を抑え空気流量でカバーするエコタイプです。

型式	品名	ノズル口径 (mm)	ノズル長さ (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	所要圧縮機 (kw)	全長 (mm)	質量 (g)
K-DSG-40A 40B,44B	カートリッジ 缶用厚塗ガン	9.5	51	0.4	170	1.5	225	420
				0.7	250			

パウダーブローガン
K-505



- 特長**
- カスタムペイントのフレーク専用のガンです。
 - 軽量設計で取り回しも良いです。
 - 多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
- 用途**
- カスタムペイントに良く使用されるブライト光フレーク塗装
 - ベースカラー塗装→フレーク塗装→トップコートクリアー塗装のフレーク塗装に使用
- 仕様**
- 口径 (mm) : φ9 ●ノズル長さ (mm) : 50
 - 全長 (mm) : 200 ●質量 (g) : 390
 - 使用温度範囲 (℃) : -10 ~ 60
 - 最高使用空気圧力 (MPa) : 1.0 ●空気取入口 : G1/4
 - 使用流体 : 圧縮空気
 - 材質 : タフナイロン、アルミ、真鍮、ゴム他

