

重力式スプレーガン
CREAMY_(KL)63A



- 特長** KINKI スプレーガンの中で基本となる機種です。(重力式標準口径：1.3mm)
- 標準重力式スプレーガン
 - 軽量
 - 塗料噴出量は大型ガンなみの性能を持っています
 - 最高級品の仕上げ塗装に使用出来ます。
 - カップは重力式：KG-05-2 を推奨しております。

- 用途** ●小物、上塗、ラッカー塗装、仕上げ塗装、高級上塗塗装

仕様	型式	口径 (mm)	吹付け距離 (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	塗料噴出量 (mℓ/min)	パターン幅 (mm)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
	CREAMY(KL)63A-10	1.0	200	0.3	80	130	110	0.75	440
	CREAMY(KL)63A-13	1.3	200	0.3	90	170	150	0.75	440
	CREAMY(KL)63A-15	1.5	250	0.34	150	230	210	0.75	440

アンダーシールキット

CREAMY_(KL)63S-20 KIT

カートリッジ専用アダプターセット付スプレーガン



アダプター
セット

- 特長** ●水性、油性シャーシのカートリッジタイプの容器を接続して使用できるように設計しています

- 用途** ●床裏

仕様	口径 (mm)	吹付け距離 (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	塗料噴出量 (mℓ/min)	パターン幅 (mm)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
	2.0	250	0.34	175	230	210	0.75	590

セバレートノズル

K-SN-13R (CREAMY(KL)63専用)




セット例です。

- 特長** ●手の届かない箇所への吹き付けに
●仕上げようとしてお使いください
●CREAMY(KL)63 型スプレーガンの空気キャップと交換して使用します。

長柄スプレーガン

CREAMY_(KL)63

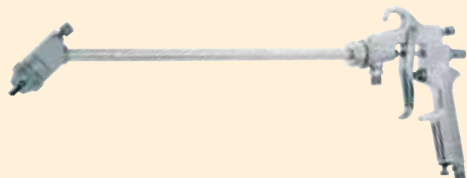

- 特長** ●パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に
●首の曲がり角は 45°
●口径は 1.5mm・2.0mm から選択
●長さを 300mm・500mm から選択
●カップは吸上式：KS-10-2 を推奨しております。

- 用途** ●下塗・中塗・汎用

仕様	型式	口径 (mm)	ノズル長さ (mm)	吹付け距離 (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	パターン幅 (mm)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
	CREAMY(KL)63-1530	1.5	300	200	0.34	170	200	0.75	680
	CREAMY(KL)63-1550	1.5	500	200	0.34	170	200	0.75	1130
	CREAMY(KL)63-2030	2.0	300	200	0.34	175	210	0.75	680
	CREAMY(KL)63-2050	2.0	500	200	0.34	175	210	0.75	1130

吸上式スプレーガン

CREAMY_(KL)63SS-W



- 特長** ●ワイドパターン吸上式スプレーガン
●スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです
●中圧 0.24MPa での吹き付けが可能ですので飛散が少ないです。
●最高級品の仕上げ塗装に使用出来ます。
●カップは吸上式カップ KS-10-2 を推奨しております。

- 用途** ●部分補修・メタリック塗装・全塗装

仕様	型式	口径 (mm)	吹付け距離 (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	塗料噴出量 (mℓ/min)	パターン幅 (mm)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
	CREAMY(KL)63SS-10W	1.0	150~180	0.27~0.3	190~210	140~155	190~200	1.5	440
	CREAMY(KL)63SS-13W	1.3	180~200	0.27~0.3	190~220	155~190	200~220	1.5	440
	CREAMY(KL)63SS-15W	1.5	180~200	0.27~0.3	200~230	180~200	210~235	1.5	440
	CREAMY(KL)63SS-18W	1.8	180~200	0.3~0.34	210~240	200~240	230~260	1.5	440
	CREAMY(KL)63SS-20W	2.0	180~200	0.3~0.34	210~240	220~260	230~260	1.5	440

重力式スプレーガン

CREAMY_(KL)63AS-W



- 特長** ●ワイドパターン重力式スプレーガン
●スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです
●中圧 0.24MPa での吹き付けが可能ですので飛散が少ないです。
●最高級品の仕上げ塗装に使用出来ます。
●カップは重力式カップ KG-05-2 を推奨しております。

- 用途** ●部分補修・メタリック塗装・全塗装

仕様	型式	口径 (mm)	吹付け距離 (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	塗料噴出量 (mℓ/min)	パターン幅 (mm)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
	CREAMY(KL)63AS-10W	1.0	150~180	0.27~0.3	190~210	150~165	210~230	1.5	440
	CREAMY(KL)63AS-13W	1.3	180~200	0.27~0.3	190~220	165~200	220~250	1.5	440
	CREAMY(KL)63AS-15W	1.5	180~200	0.27~0.3	200~220	190~210	230~270	1.5	440

※上記のスプレーガンのカップは別料金です。セットではありません。