

ラストレスコートガン キット (カップ付き)
D-5 KIT




Aノズル：先端L型平吹ノズル
Bノズル：外周360°吹付ノズル

ラストレスコートガン キット (カップ付き)
D-7 KIT



APノズル：先端L型平吹ノズル
BPノズル：外周360°吹付ノズル

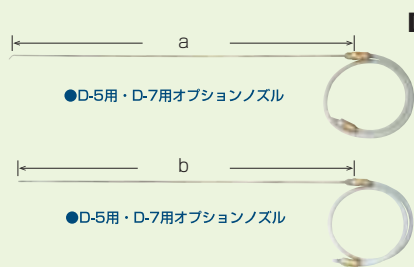

D-5・D-7用オプションノズル各種




従来のノズルより奥まった所への作業がしやすくなりました。

- 特長**
- 一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造内部専用のスプレーガンキットです。
 - ノズル取付がネジ式です。
 - 付属カップしか使用できません。
 - ホースの先端にノズルが付属され奥まった箇所への作業も容易に出来ます。

- 用途**
- 防錆・その他コーティング

- 仕様**
- 口径(mm)：1.8
 - 所要圧縮機(kw)：0.75
 - 質量(g)：1140

	ノズルの全長(mm)	質量(g)
A	1180	182
B	985	56

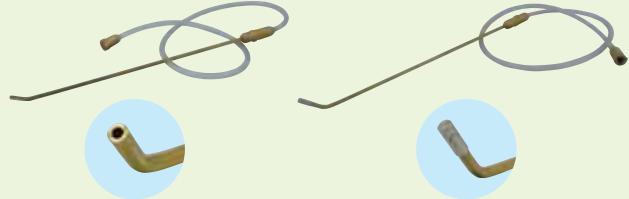

D-5用 オプションノズル
D-5 別作ALノズル
●全長(mm)：350
●質量(g)：224


D-5用 オプションノズル
D-5 別作BLノズル
●全長(mm)：350
●質量(g)：226

- 特長**
- 一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造内部専用のスプレーガンキットです。
 - ノズル取付がワンタッチ式です。
 - 付属カップしか使用できません。
 - ホースの先端にノズルが付属され奥まった箇所への作業も容易に出来ます。

- 用途**
- 防錆・その他コーティング

- 仕様**
- 口径(mm)：1.8
 - 所要圧縮機(kw)：0.75
 - 質量(g)：1140

	ノズルの全長(mm)	質量(g)
AP	1188	104
BP	1100	50

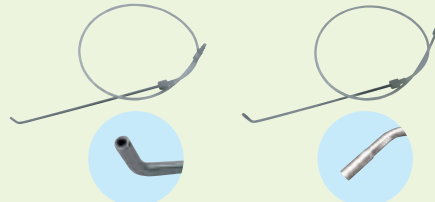

D-7用 オプションノズル
D-7 別作APLノズル
●全長(mm)：340
●質量(g)：146

D-7用 オプションノズル
D-7 別作BPLノズル
●全長(mm)：340
●質量(g)：146

加圧式スプレーガン (カップ付き)

D-1

ワニスガン
口径(mm) 1.0



- 特長**
- 作業効率は従来のスプレーガンに比べて大変よくなっています。
 - エアーカーテンが張り、塗料の飛散がない。
 - 鉄製カップの耐圧 0.5MPa。
 - 付属カップしか使用できません。

- 用途**
- 床裏、各種足回り

- 仕様**
- 口径(mm)：1.0
 - 吹付空気圧力(MPa)：0.34
 - 空気使用量(l/min)：200
 - 所要圧縮機(kw)：0.75 ●質量(g)：1140